





FREEflap mini / FREEflap forte




FREEflap mini

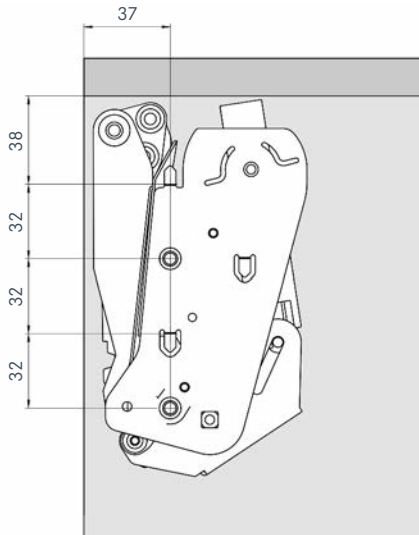

Levé kování

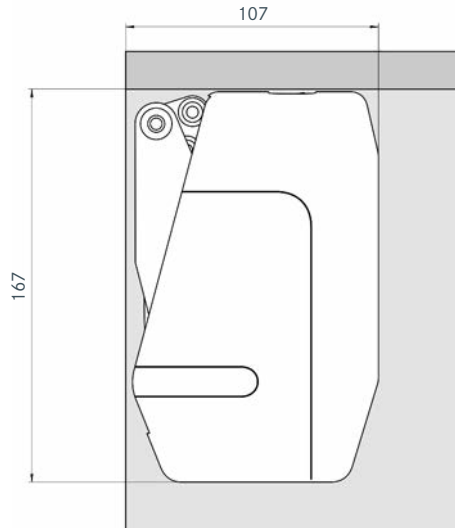


Levé kování s krytem (barva šedá)

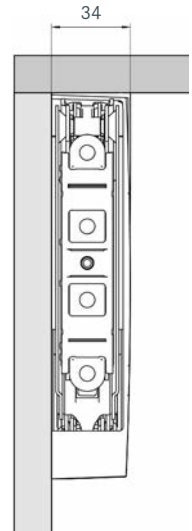


Pohled z předu


FREEflap forte

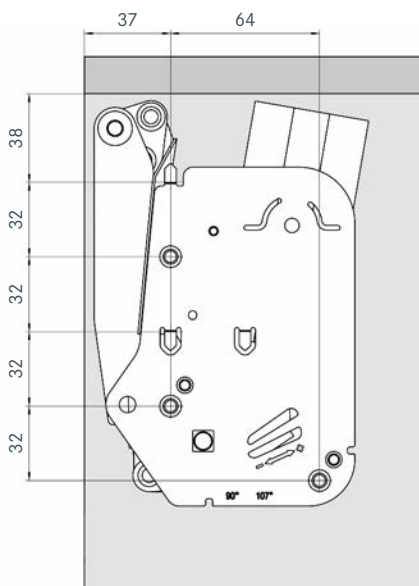

Pohled zprava (Levé kování)

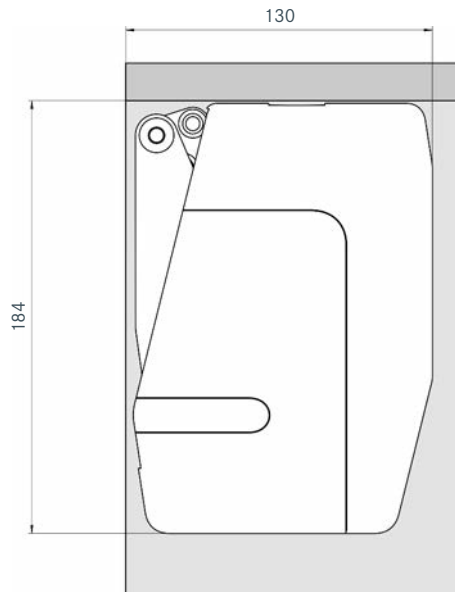


Levé kování s krytem (barva šedá)

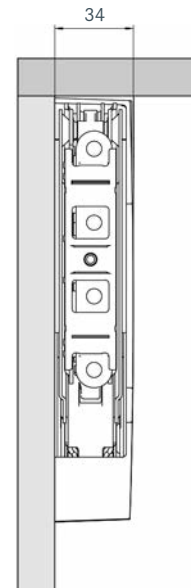


Pohled z předu

Montážní schéma pro FREEflap mini a FREEflap forte

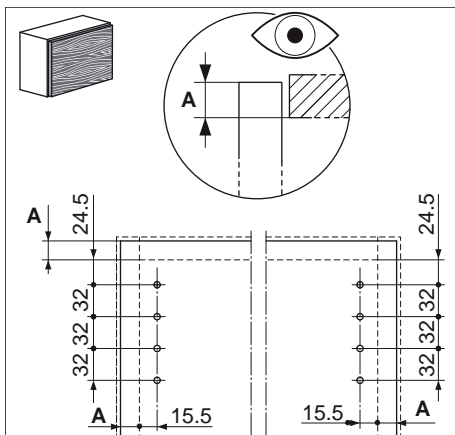

Montážní schéma pro dřevěná čela a široké alu profily

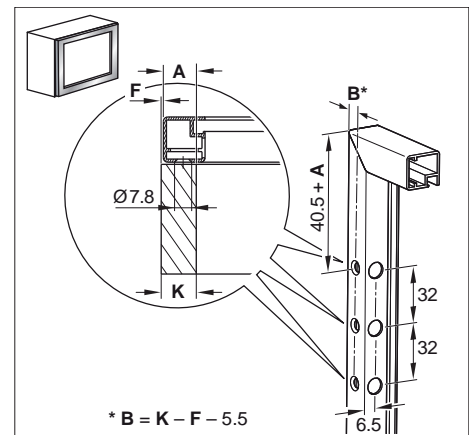

Montážní schéma pro 20ti mm alu profil

* $B = K - F - 5.5$

FREEflap mini

	FREEflap mini - A	FREEflap mini - B	FREEflap mini - C
Obj. číslo	27 1661.7035	27 1662.7035	27 1663.7035
Výška čela	Hmotnost čela*	Hmotnost čela*	Hmotnost čela*
mm	kg	kg	kg
≥200	1,8-4,8	3,7-8,2	7,0-15,3
≤225	1,6-4,2	3,2-7,3	6,1-13,3
≤250	1,3-3,8	2,9-6,4	5,4-11,8
≤275	1,2-3,3	2,5-5,7	4,8-10,6
≤300	1,1-3,1	2,3-5,2	4,4-9,7
≤325	1,0-2,8	2,1-4,8	4,0-8,8
≤350	0,9-2,7	2,0-4,4	3,7-8,2
≤375	0,9-2,4	1,8-4,2	3,5-7,6
≤400	0,8-2,2	1,7-3,8	3,2-7,0
≤425	0,7-2,0	1,6-3,6	3,0-6,6
≤450	0,7-2,0	1,5-3,3	2,8-6,2

*Hmotnost čela včetně úchytek


Sestava sady:

- 2 kování FREEflap mini (pravý a levý)
- 2 kryty kování (pravý a levý)
- 2 čelní úchyty

Úhel otevření: 107°

Barva: šedá

FREEflap forte

	FREEflap forte - D	FREEflap forte - E	FREEflap forte - F	FREEflap forte - G
Obj. číslo	27 1664.7035	27 1666.7035		27 1667.7035
		27 1665.7035		
Výška čela	Hmotnost čela*	Hmotnost čela*	Hmotnost čela*	Hmotnost čela*
mm	kg	kg	kg	kg
≥350	5,4-11,1	6,8-14,4	10,3-21,6	13,6-27,3
≤375	5,0-10,3	6,4-13,3	9,5-20,0	12,6-25,3
≤400	4,7-9,6	5,9-12,4	8,9-18,6	11,8-23,6
≤425	4,4-9,0	5,6-11,6	8,3-17,4	11,0-22,1
≤450	4,1-8,5	5,2-10,9	7,8-16,4	10,4-20,8
≤475	3,9-8,0	4,9-10,3	7,4-15,5	9,8-19,6
≤500	3,7-7,6	4,7-9,8	7,0-14,6	9,2-18,6
≤525	3,5-7,2	4,4-9,3	6,6-13,9	8,8-17,6
≤550	3,3-6,8	4,2-8,8	6,3-13,2	8,3-16,8
≤575	3,2-6,5	4,0-8,4	6,0-12,6	8,0-15,9
≤600	3,0-6,2	3,8-8,0	5,7-12,0	7,6-15,3
≤625	2,9-5,9	3,6-7,7	5,5-11,6	7,3-14,6
≤650	2,7-5,7	3,5-7,4	5,4-11,1	7,0-14,1

*Hmotnost čela včetně úchytek


Sestava sady:

- 2 kování FREEflap forte (pravý a levý)
- 2 kryty kování (pravý a levý)
- 2 čelní úchyty

Úhel otevření: 107°

Integrovaný omezovač úhlu otevření na 90°

Barva: šedá

Adapter

 pro alu profily 20 mm
poniklovaný

Obj. číslo
27 1687

Omezovač úhlu otevření na 90°
pro FREEflap mini

Obj. číslo
27 1688